



Lighting equipment catalog

Fluorescent light

LED T5タイプ FL シリーズ

名称	消費電力	長さ	幅	高さ
LED T5-40wタイプ	16w	1175	31	52
LED T5-32wタイプ	12w	875		
LED T5-20wタイプ	8w	575		


基本ランプ： 昼光色（色温度6500K）

カラーランプ： フィルムにて対応可能



※ 実際のカラーと異なって見えます。

【仕様図 / LED T5-40wタイプ】

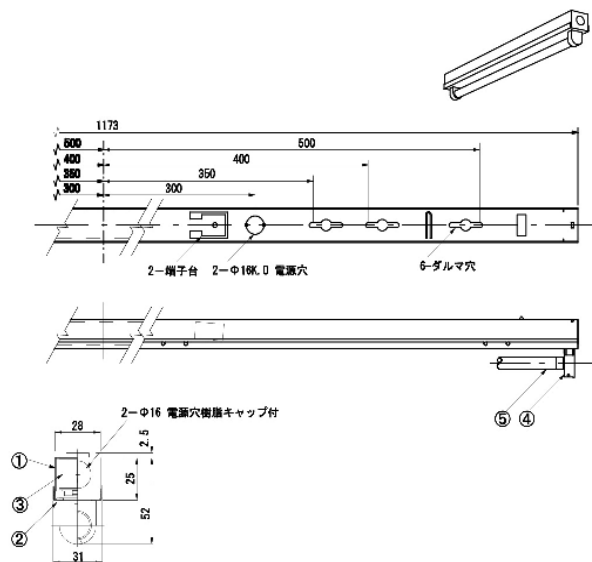

※ その他詳細は、当社営業までお問い合わせください。

LED Spotlight 1

レフ型LEDスポット





■ 仕様

取付ベース：フレンジ・システム・クリップ・ダクト

カラー：白・黒

消費電力：10w

ランプ色：電球色・昼光色



レフ型LEDアームスポット




■ 仕様

取付ベース：フレンジ・システム

カラー：白・黒


消費電力：10w

ランプ色：電球色・昼光色



LED Spotlight 2

LED 6wスポット



■ 仕様

取付ベース：システム

カラー：白・黒・クローム

消費電力：6w

ランプ色：電球色・昼光色

※ ランプの仕様・外観は、メーカーの都合により変更する場合があります。
詳細は、当社営業までお問い合わせください。

LED 6wアームスポット



■ 仕様


取付ベース：システム

カラー：白・黒・クローム


消費電力：6w

ランプ色：電球色・昼光色

【クロームタイプ】




【黒・白タイプ】



※ ランプの仕様・外観は、メーカーの都合により変更する場合があります。
詳細は、当社営業までお問い合わせください。

LED 8wスポット



■ 仕様

取付ベース：システム

カラー：白・黒・クローム


消費電力：8w

色温度：≒5000K

※ ランプの仕様・外観は、メーカーの都合により変更する場合があります。
詳細は、当社営業までお問い合わせください。

LED Spotlight 2

LED 8wアームスポット



■ 仕様

取付ベース：システム


カラー：白・黒・クローム

消費電力：8w

色温度：≒5000K

※ ランプの仕様・外観は、メーカーの都合により変更する場合があります。
詳細は、当社営業までお問い合わせください。

LED 14wスポット



■ 仕様

取付ベース：システム


カラー：クローム

消費電力：14w

色温度：≒5000K

※ ランプの仕様・外観は、メーカーの都合により変更する場合があります。
詳細は、当社営業までお問い合わせください。

LED 14wアームスポット



■ 仕様

取付ベース：システム

カラー：クローム

消費電力：14w

色温度：≒5000K

※ ランプの仕様・外観は、メーカーの都合により変更する場合があります。
詳細は、当社営業までお問い合わせください。

LED Light

LED 20w




■ 仕様

取付ベース：フレンジ・システム・ハンガー

カラー：シルバー

消費電力：20w

色温度：≒6500K

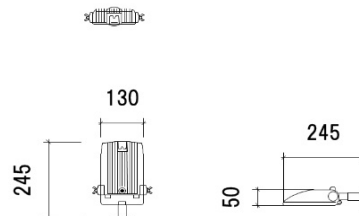

※ 取付ベースの種類によって寸法は変わります。

詳細は、当社営業までお問い合わせください。

LED 35w




■ 仕様

取付ベース：フレンジ・システム・ハンガー

カラー：白

消費電力：35w

色温度：≒6500K



※ 取付ベースの種類によって寸法は変わります。

詳細は、当社営業までお問い合わせください。

LED 60w



■ 仕様


取付ベース：フレンジ・システム・ハンガー

カラー：白・黒

消費電力：60w


色温度：6000K / 4500K / 3000K

※ 色温度の切替が可能です。



※ 取付ベースの種類によって寸法は変わります。

詳細は、当社営業までお問い合わせください。



LED Light

LED 150w




■ 仕様

取付ベース：フレンジ・システム・ハンガー


カラー：白・黒

消費電力：150w

色温度：≒6500K



※ 取付ベースの種類によって寸法は変わります。
詳細は、当社営業までお問い合わせください。

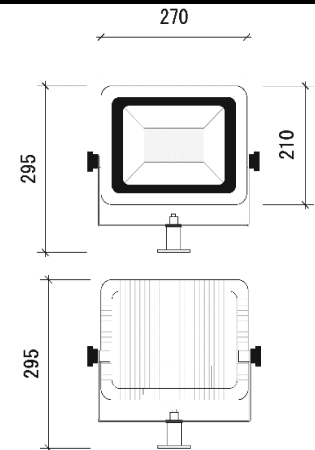

Floodlight

HID70w




■ 仕様

取付ベース：フレンジ・システム・ハンガー

カ ラ ー：白・黒

消 費 電 力：105w

色 温 度：≒4200K



HID150w




■ 仕様

取付ベース：フレンジ・システム・ハンガー

カ ラ ー：白・黒

消 費 電 力：225w

色 温 度：≒6500K



HID150w short




■ 仕様

取付ベース：フレンジ・システム・ハンガー

カ ラ ー：シルバー


消 費 電 力：225w

色 温 度：≒6500K



PAR Light

パーライト 500w



■ 仕様

取付ベース：フレンジ・システム・ハンガー


カ ラ ー：クローム

消 費 電 力：500w

色 温 度：≒3200K

※ カラーフィルター取付可能

パーライト 300w



■ 仕様

取付ベース：フレンジ・システム・ハンガー

カ ラ ー：クローム

消 費 電 力：300w

色 温 度：≒2900K

※ カラーフィルター取付可能

LED Downlight

75φ LEDダウンライト A




■ 仕様

開口寸法：75φ

カラー：白・黒

消費電力：6w・8w

ランプ色：電球色・昼光色



75φ LEDダウンライト B




■ 仕様

開口寸法：75φ

カラー：白・黒

消費電力：8w

色温度：≒5000K



※ ランプの仕様・外観は、メーカーの都合により変更する場合があります。

詳細は、当社営業までお問い合わせください。

100φ LEDダウンライト【ユニバーサルタイプ】



■ 仕様


開口寸法：100φ

カラー：白

消費電力：6w・8w

ランプ色：電球色・昼光色

※ ユニバーサルタイプ



※ ランプの仕様・外観は、メーカーの都合により変更する場合があります。

詳細は、当社営業までお問い合わせください。

LED Downlight

150φ LEDダウンライト



■ 仕様



【H : ≒140mm】

開口寸法 : 150φ

カラー : 白

消費電力 : 28w

色温度 : ≒6500K




※ ランプの仕様・外観は、メーカーの都合により変更する場合があります。

詳細は、当社営業までお問い合わせください。

Lighting equipment mounting accessories

ダボ受け丸座金物

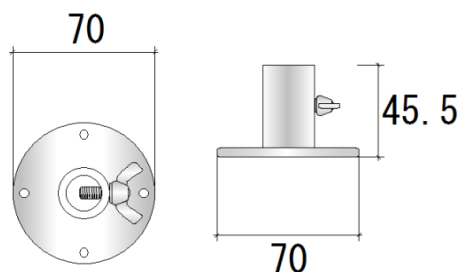


■ 仕様

HID150w / 70w

適合器具：LED60w / 35w / 20w

パーライト500w / 300w

ダボ受けマルチ金物

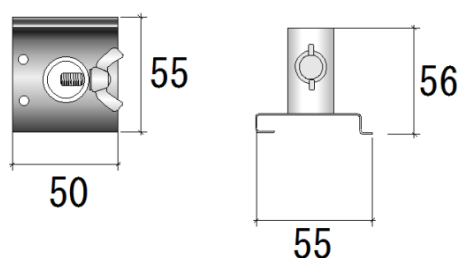


■ 仕様

HID150w / 70w

適合器具：LED60w / 35w / 20w

パーライト500w / 300w

ダボ受けハンガー金物

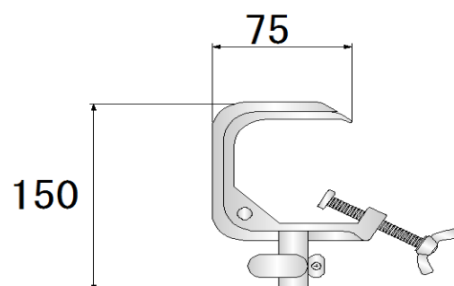

■ 仕様

HID150w / 70w

適合器具：LED60w / 35w / 20w

パーライト500w / 300w